УП « СТАНКОАГРЕГАТ»
Республика Беларусь, г.Минск, ул.Шафарнянская 11, оф.75
Тел/факс( + 375 17) 350 52 63, 3518799 E-mail: Stanki@kami.by Vel 6118385, MTS 574 03

# Сверлильно-присадочный центр HMAC 612A-C с

## автоматической сменой инструмента на верхнем фрезерном узле (5 инструментов)

цена **42500 $** по курсу на день оплаты

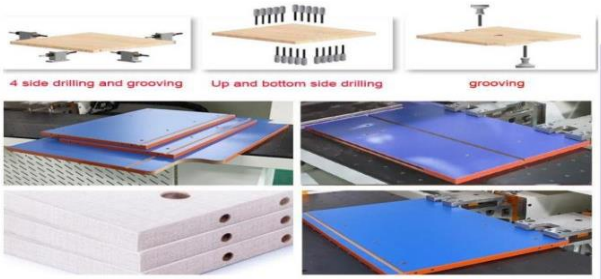


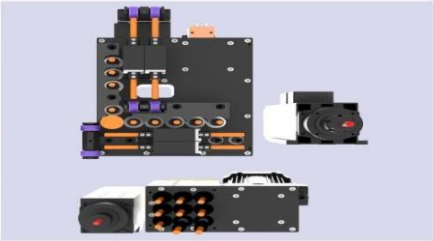

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

**HMAC 612A-C** - это современный высокопроизводительный сверлильно-присадочный центр с ЧПУ нового поколения, предназначен для высокоточного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных деталей с 6 сторон, а также фрезеровки технологических отверстий и выборки пазов под заднюю стенку. Центр обеспечивает сверление всех карт присадки за один проход детали, а также поддерживает возможность обработки двух деталей одновременно.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применяются на производствах любого уровня, где необходима повышенная гибкость и при этом хорошая производительность. Эти станки не требуют перенастройки на каждую деталь, достаточно выбрать программу и установить заготовку. В памяти создается библиотека различных карт присадок, и станок может работать в поточном режиме без перенастроек.

# Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Длина заготовки, мин/макс, мм. | 200 / 2800 |
| Ширина заготовки, мин/макс, мм. | 50 / 1200 |
| Толщина заготовки, мин/макс, мм. | 12 - 30 |
| Количество вертикальных шпинделей для сверления в пласть (сверху), шт. | 10 |
| Количество вертикальных шпинделей для сверления в пласть (снизу), шт. | 9 |
| Количество горизонтальных шпинделей для сверления в торцы, шт. | 8(4+4) |
| Частота вращения шпинделей сверлильных групп, об\мин | 4000 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 70 |
| Расстояние между сверлами, мм | 32 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 35 |
| Мощность шпинделя (верх/низ), кВт | 3,5 x 2 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 18 000 |
| Тип охлаждения шпинделя | Воздушный |
| Тип цанги (верх/низ) | ER25 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший (верх/низ), мм | 16 |
| Мощности серводвигателей по осям X / Y / Z, кВт | 0,75 x 2 / 0,85 x 2 / 0,85 x 2 |
| Максимальная скорость перемещения X / Y / Z, м/мин | 54 / 54 / 15 |
| Диаметр аспирационных патрубков верхней головы, мм | 150 x 1 |
| Диаметр аспирационного патрубка нижней головы, мм | 125 |
| Требуемая скорость потока воздуха для аспирации, м/сек | 18 |
| Давление в пневмосистеме, MPa | 0,6 - 0,7 |
| Общая установленная мощность, кВт | 18 |
| Габаритные размеры: мм | 5000x2750x2200 |
| Вес, кг | 3000 |